



製品仕様

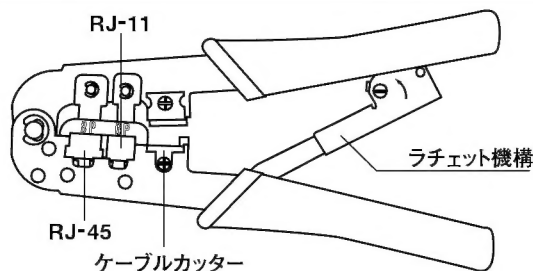


作成するケーブル

ケーブル両端の結線

ストレートケーブル
(ノーマル配線)




クロスケーブル
(クロス配線)




10BASE-T(ツイストペアケーブル) 結線参考図

1

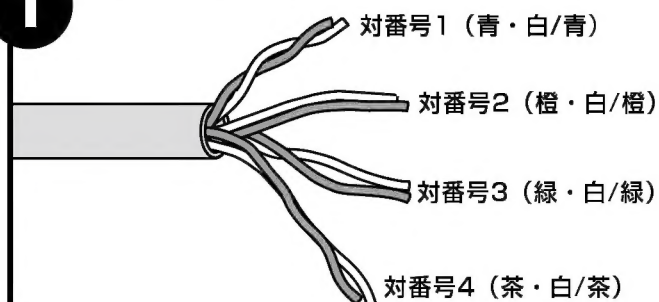


ケーブルの外皮を20~30mmくらい剥いてください。

4

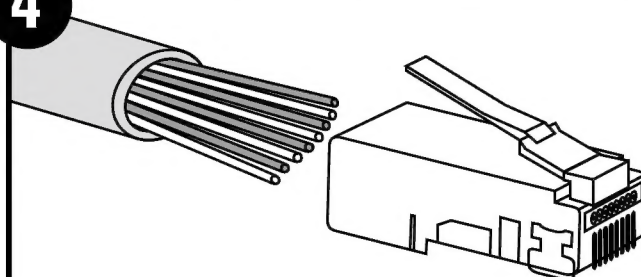


配列順をくずさないようにコネクタに装着してください。

2

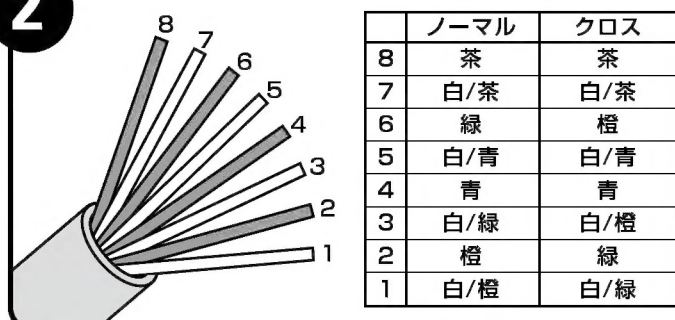


ヨリを戻しながら配列順に整理してください。

5

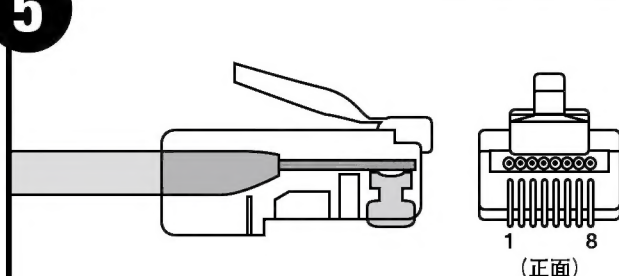


ケーブルが先端まで届いているかを、正面及び、上下より確認してください。

3

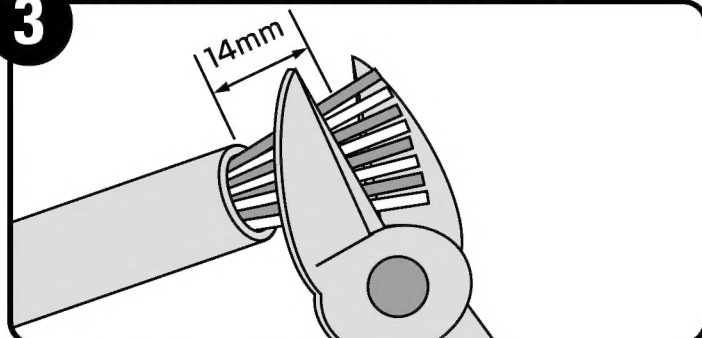

外皮より14mm程を残し、ニッパ等でカットしてください。

6

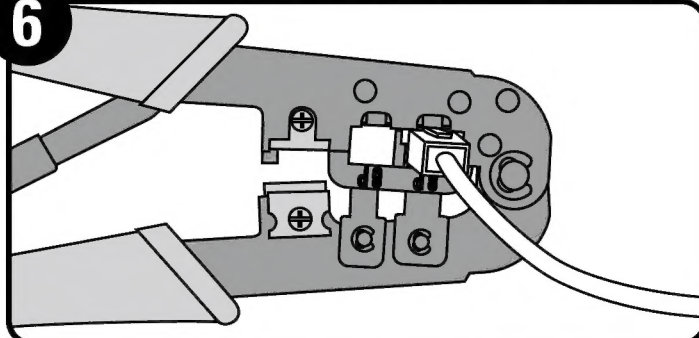

挿入状態を確認後、本製品にて圧接してください。圧接終了後必ずテスターにて接続状態をテストしてください。
(カチッと音がしたら圧接終了です)

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間／ 9:00~19:00 年中無休